

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场部

主题

关于 NC8-1450~2650 交流接触器产品变更的通知

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

首先感谢您选择正泰NC8-1450~2650交流接触器产品。为进一步提升品牌形象，更好地为客户提供优质服务，我司将对产品性能进行优化，对产品尺寸及安装尺寸进行变更。具体更改内容详见附页说明。

以上更改预计于2024年4月3日起开始实施，由于经销商及公司库存等原因，在切换期间可能会在一段时间内出现更改前后产品共存现象，敬请放心使用。给您带来的不便，敬请谅解。

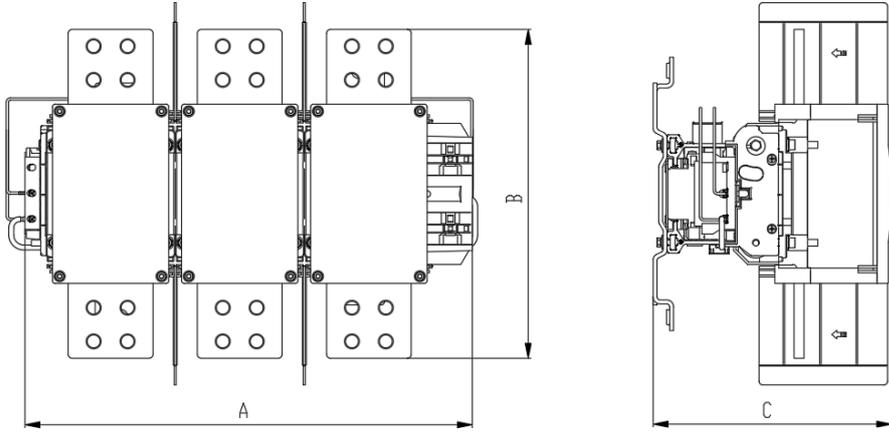
我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

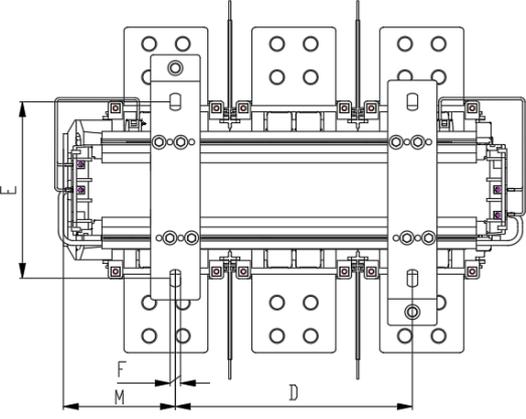
如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。

浙江正泰电器股份有限公司市场部

2024年4月3日

附件：产品更改前后对比示例图

变更项目	改进前	改进后																														
产品外观	<p style="text-align: center;">NC8-1450~2100</p>  <p style="text-align: center;">NC8-2650</p> 	<p style="text-align: center;">NC8-1450~2100</p>  <p style="text-align: center;">NC8-2650</p> 																														
产品外观尺寸	<table border="1" data-bbox="347 1153 829 1348"> <thead> <tr> <th rowspan="2">型号</th> <th colspan="3">外形尺寸</th> </tr> <tr> <th>Amax</th> <th>Bmax</th> <th>Cmax</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NC8-1450~2100</td> <td>449</td> <td>332</td> <td>235</td> </tr> <tr> <td>NC8-2650</td> <td>505</td> <td>354</td> <td>249</td> </tr> </tbody> </table>	型号	外形尺寸			Amax	Bmax	Cmax	NC8-1450~2100	449	332	235	NC8-2650	505	354	249	<table border="1" data-bbox="925 1153 1407 1348"> <thead> <tr> <th rowspan="2">型号</th> <th colspan="3">外形尺寸</th> </tr> <tr> <th>Amax</th> <th>Bmax</th> <th>Cmax</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NC8-1450~2100</td> <td>449</td> <td>332</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>NC8-2650</td> <td>508</td> <td>354</td> <td>245</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;">  <p>外形尺寸示意图</p> </div>	型号	外形尺寸			Amax	Bmax	Cmax	NC8-1450~2100	449	332	240	NC8-2650	508	354	245
型号	外形尺寸																															
	Amax	Bmax	Cmax																													
NC8-1450~2100	449	332	235																													
NC8-2650	505	354	249																													
型号	外形尺寸																															
	Amax	Bmax	Cmax																													
NC8-1450~2100	449	332	240																													
NC8-2650	508	354	245																													

变更项目	改进前				改进后					
产品安装尺寸	型号	安装尺寸				型号	安装尺寸			
		D	E	F	M		D	E	F	M
	NC8-1450~2100	240	181	10.2	112	NC8-1450~2100	240	180	10.5	113.7
	NC8-2650	240	185.5	11	137	NC8-2650	240	185	10.5	138
 <p>安装尺寸示意图</p> <p>M 为可变尺寸，根据客户实际需求进行调整，上表为常规出厂</p>										
控制电路增加浪涌抑制器										
性能提升	型号	额定绝缘电压 U_i (V)	额定工作电压 U_e (V) 最高为		型号	额定绝缘电压 U_i (V)	额定工作电压 U_e (V) 最高为			
	NC8-1450~2650	1000	1000		NC8-1450~2650	1250	1140			
	NC8-2650	1000	1000		NC8-2650	1250	1140			