

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场部

主题

关于 NC8-40-100 交流接触器变更的通知

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

首先感谢您选择正泰NC8系列交流接触器产品。为进一步提升品牌形象，更好地为客户提供优质服务，我司将对NC8-40-100产品外观、主电路接线螺钉、产品尺寸优化、底板联锁结构、线圈外观及移印颜色等进行变更，以满足客户需求。具体更改内容详见附页说明。

以上变更预计于2025年1月10日起开始实施，届时由于库存等原因改进前、后产品可能存在同时销售，敬请放心使用。给您带来的不便，敬请谅解。

我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。



具体更改内容详见附页说明。

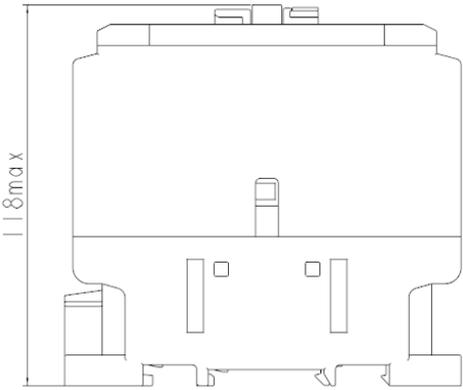
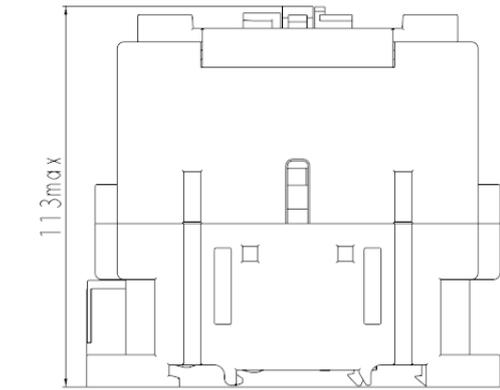
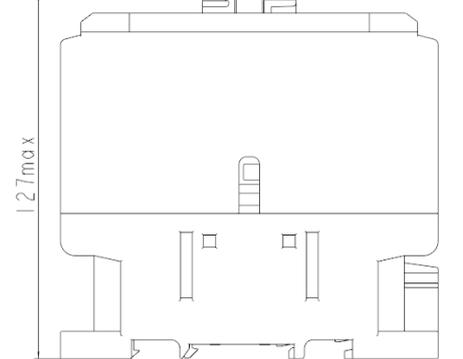
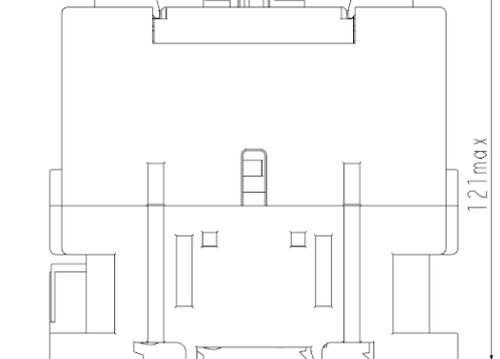
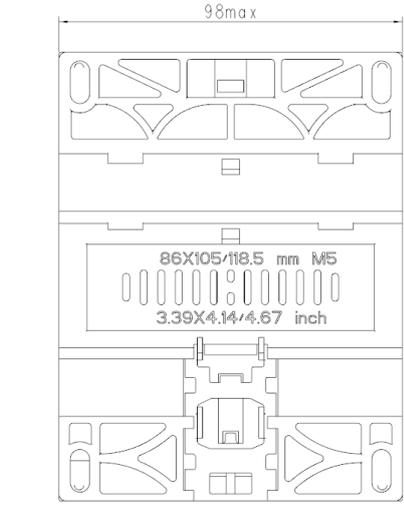
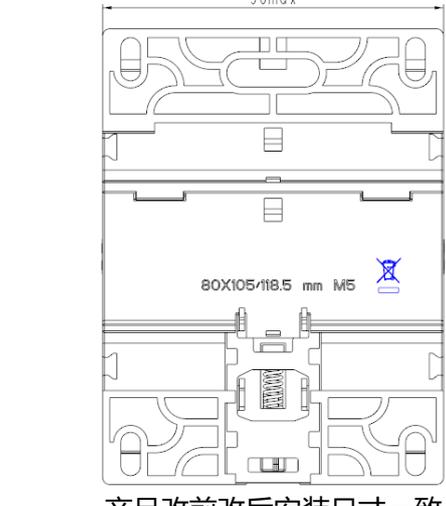
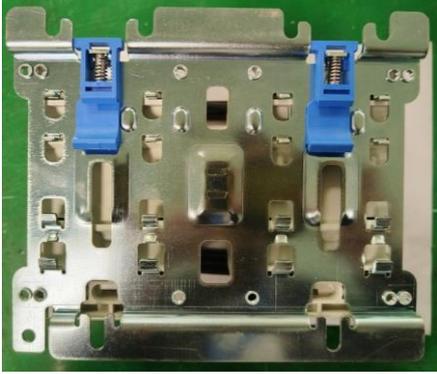
如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。

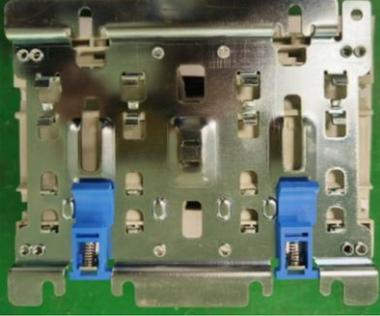
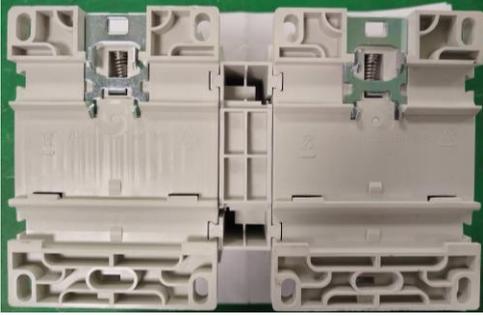
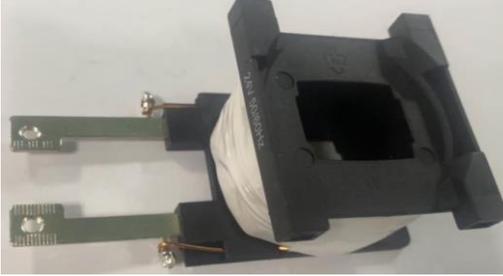
浙江正泰电器股份有限公司市场部

2024年12月25日

附件：产品更改前后对比示例图

变更项目	改进前	改进后
<p>NC8-40/4~100/4 产品外观变化</p>		
<p>主电路接线螺钉变化</p>	 <p>NC8-40/4-65/4 接线座为一字型 M8, 拧紧力矩 6N·m</p>  <p>NC8-80/4-100/4 接线座为内六角 M8, 拧紧力矩 6N·m</p>	 <p>NC8-40/4-65/4 接线座为内六角型 M8, 拧紧力矩 6N·m</p>  <p>NC8-80/4-100/4 接线座为一字型、内六角 M10, 拧紧力矩 10N·m</p>
<p>NC8-40/4~100/4 产品仰视图</p>		 <p>底座通孔优化，提升防尘能力</p>

<p>NC8-40/4~65 /4 产品高度尺寸优化</p>		
<p>NC8-80/4~100/4 产品高度尺寸优化</p>		
<p>NC8-80~100 4P 产品宽度尺寸优化</p>		 <p>产品改前改后安装尺寸一致</p>
<p>NC8-40/N-100/N</p>	 <p>底板联锁结构，安装方式为滑板+直挂式。</p>	 <p>取消底板联锁结构，产品间增加联锁模块结构，安装方式滑板+螺钉紧固式</p>

<p>NC8-40/4/N~100/4/N</p>	 <p>底板联锁结构，安装方式为滑板+直挂式。</p>	 <p>取消底板联锁结构，产品间增加联锁模块结构，安装方式滑板+螺钉紧固式</p>
<p>外形尺寸变化</p>	<p>原 NC8-40/N-65/N、NC8-40/4/N-65/4/N 外形尺寸 (长 X 宽 X 高) : 187.6mmX157.5mmX132mm 原 NC8-80/N-100/N、NC8-80/4/N-100/4/N 外形尺寸 (长 X 宽 X 高) : 187.6mmX165mmX132mm</p>	<p>改进后 NC8-40/N-65/N 外形尺寸 (长 X 宽 X 高) : 174mmX136mmX125mm 改进后 NC8-40/4/N-65/4/N 外形尺寸 (长 X 宽 X 高) : 190mmX126mmX126mm 改进后 NC8-80/N-100/N 外形尺寸 (长 X 宽 X 高) : 195mmX146mmX132mm 改进后 NC8-80/4/N-100/4/N 外形尺寸 (长 X 宽 X 高) : 213mmX130mmX136mm 外形尺寸整体缩小，优化空间利于客户布局。</p>
<p>NC8-40/4~100/4 产品线圈外观变化</p>		
<p>NC8-40~100 3P 产品线圈移印变化</p>	 <p>移印字样黑色</p>	 <p>移印字样白色</p>