

收件人 | 浙江正泰电器股份有限公司中国区营销系统

发件人 | 正泰国际海外市场部

主题

A(SD)32 框架断路器工作电压变更通知

各销售精英:

为了更精准地服务客户并契合市场需求，UL 系列框架断路器 A (SD) 32 在保留现有结构优势的基础上，完成了工作电压的升级。其最高额定工作电压已提升至 847Vac，这一升级使该产品能够更好地适配光伏、储能等新能源行业的应用场景。升级后的产品在结构、安装尺寸以及重量等方面均保持不变，不会对现有安装和使用造成任何影响。

具体参数更新如下:

变更前

型号	A32Q	A32R	A32H	ASD32Q	ASD32R	ASD32H	
极数	3P/4P						
安装方式	固定式/抽屉式						
额定电流 (A)	800/1600/2000/2500/3200						
额定工作电压 (V)	254/508/635						
频率 (Hz)	50/60						
分断能力 (kA)	254V	65	85	100	/	/	/
	508V	65	85	100	/	/	/
	635V	65	85	100	/	/	/
短时耐受电流 (kA)	254V	65	85	100	65	85	100
	508V	65	85	100	65	85	100
	635V	65	85	100	65	85	100

2025年05月20日

正泰国际海外市场部


操作时间 (ms)		分断	≤30					
		闭合	≤70					
使用寿命 (次数)	机械寿命	无维护	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	电气寿命	无维护 (635V)	6000	6000	6000	6000	6000	6000

变更后




型号		A32Q	A32R	A32H	ASD32Q	ASD32R	ASD32H	
极数		3P/4P						
安装方式		固定式/抽屉式						
额定电流 (A)		800/1600/2000/2500/3200						
额定工作电压 (V)		254/508/635/ 847						
频率 (Hz)		50/60						
分断能力 (kA)	254V	65	85	100	/	/	/	
	508V	65	85	100	/	/	/	
	635V	65	85	100	/	/	/	
	847V	65	75	85	/	/	/	
短时耐受电流 (kA)	254V	65	85	100	65	85	100	
	508V	65	85	100	65	85	100	
	635V	65	85	100	65	85	100	
	847V	65	75	85	65	75	85	
操作时间 (ms)		分断	≤30					
		闭合	≤70					
使用寿命 (次数)	机械寿命	无维护	10000	10000	10000	10000	10000	
	电气寿命	无维护 (635V)	6000	6000	6000	6000	6000	
		无维护 (847V)	3000	3000	3000	3000	3000	

A(SD)32 铭牌信息更新如下

变更前

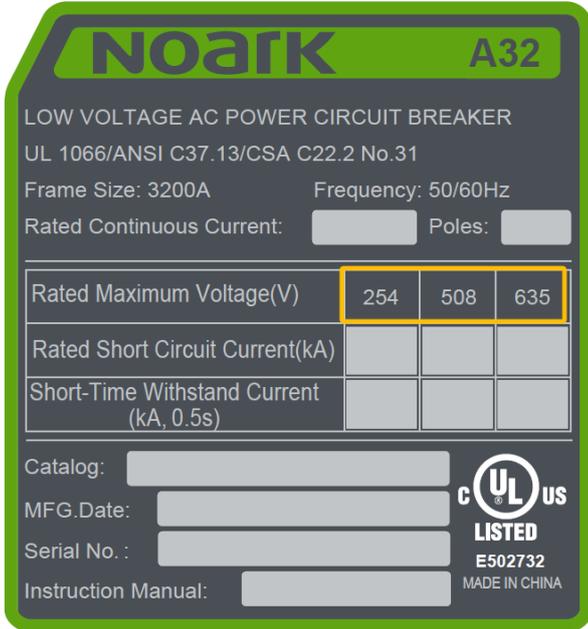

变更后

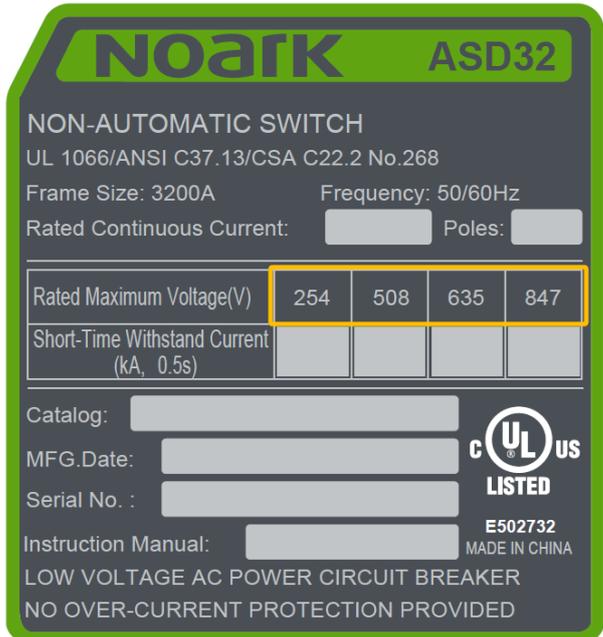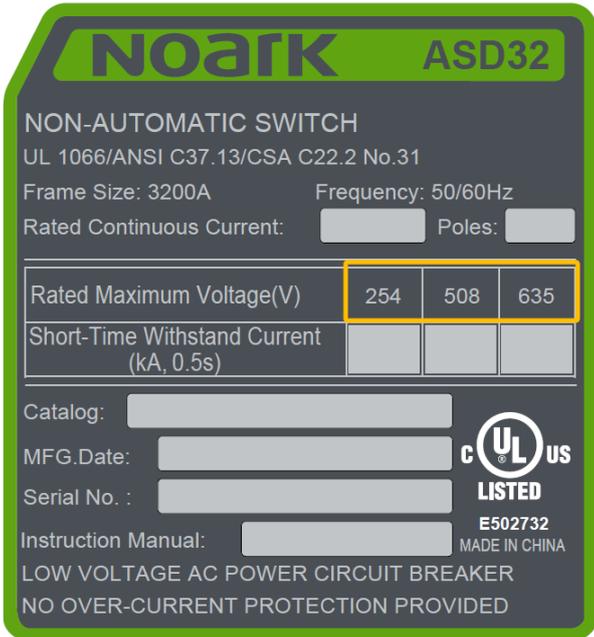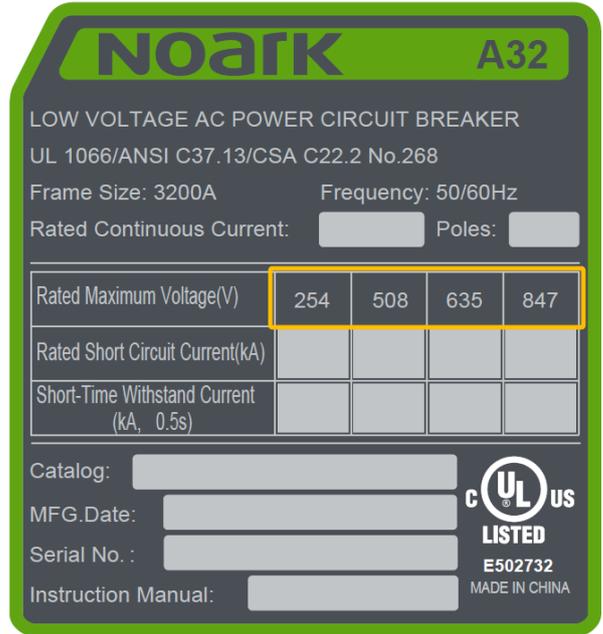

此变更预计于 2025 年 5 月 30 日起正式执行。

如有任何产品问题，请拨打 400-109-2111 或登录 NOARK 诺雅克客户服务微信小程序

【在线客服】。客户服务团队竭诚为您服务，感谢您对诺雅克的信任与支持！